

# FERRI®



## Лесохозяйственный мульчер FERRI TFC/F 1400/1600/1800/2000/2200



**Уважаемый клиент!**

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию, и представляем Вашему вниманию Итальянский мульчер FERRI серии TFC/F.

Оборудование FERRI известно во всем мире благодаря своему качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов

HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования FERRI бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

**Преимущества тракторных мульчеров Ferrì:**

1. Мощная рама препятствует деформациям корпуса при работе, что обеспечивает долговечность.
2. Регулируемые салазки позволяют варьировать высоту работы над землей.
3. Широкая сбытовая сеть и высокий уровень сервиса позволяют использовать технику даже в очень сложных и особых проектах.
4. Высококачественные материалы и компоненты, соблюдение технологий при изготовлении.

**Стоимость мульчера FERRI TFC/F : уточняйте н момент поставки**

**Срок поставки: уточняйте**

**Базис поставки: г. Москва**

**Гарантия: 12 месяцев**

**Контакты:**

**8-800-700-85-33**

**+7(499) 130-34-38**

**[www.atlas-stt.ru](http://www.atlas-stt.ru)**



## ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МУЛЬЧЕР



Для тракторов от 70 до 175







Диаметр измельчения Ø 25 см






Модель	Рабочая ширина, м	Общая ширина, м	Вес	Требования к трактору, л.с.	Диаметр вала ротора, мм	Общий диаметр ротора, мм	Ремни привода, шт
<b>TFC/F 1400</b>	1,40	1,65	1250	70-90	280	500	5
<b>TFC/F 1600</b>	1,60	1,80	1390	85-130	280	500	5
<b>TFC/F 1800</b>	1,80	2,00	1530	100-140	280	500	5
<b>TFC/F 2000</b>	2,00	2,20	1670	100-160	280	500	5
<b>TFC/F 2200</b>	2,20	2,40	1670	130-175	280	500	5





Комплектация:

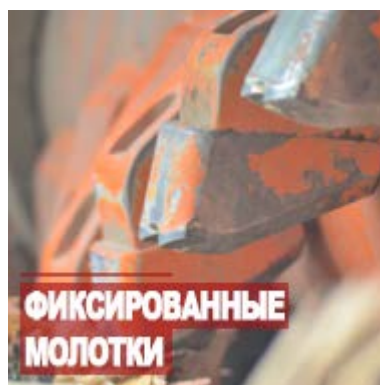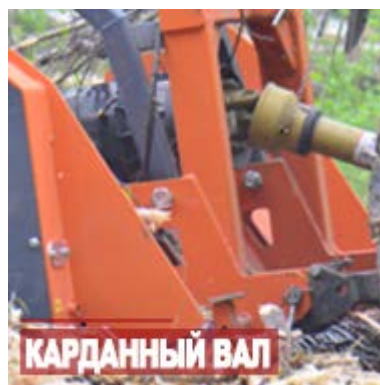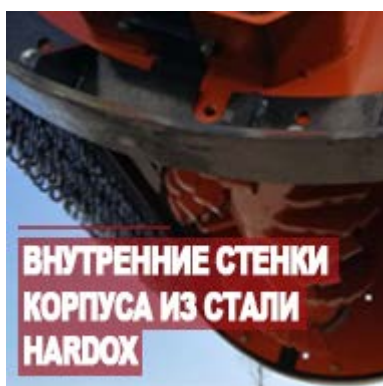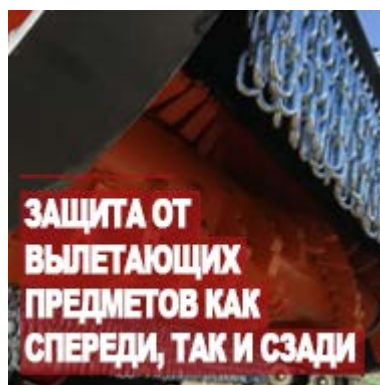



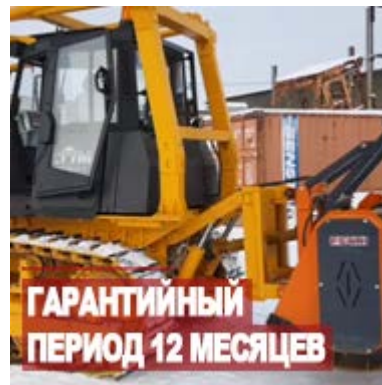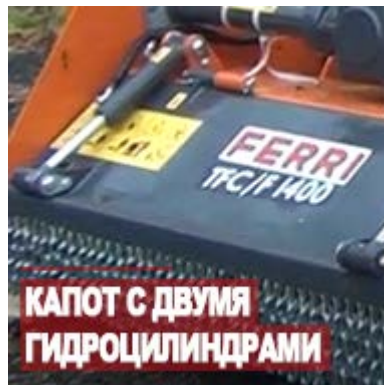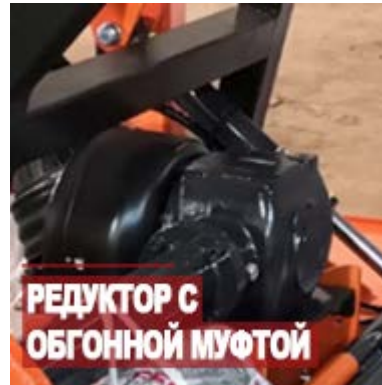

Опциональное оборудование:

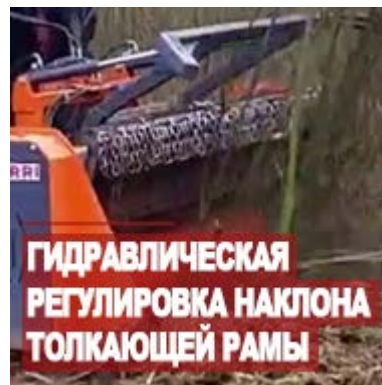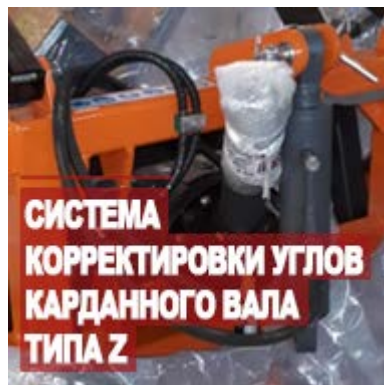

## Система корректировки угла карданного вала типа Z

### С фиксированной тягой



Срок службы карданного вала: 160 м/час



Срок службы карданного вала: 310 м/час




### С подвижной тягой



Срок службы карданного вала: 400 м/час (+150 %)



Срок службы карданного вала: 450 м/час (+45%)

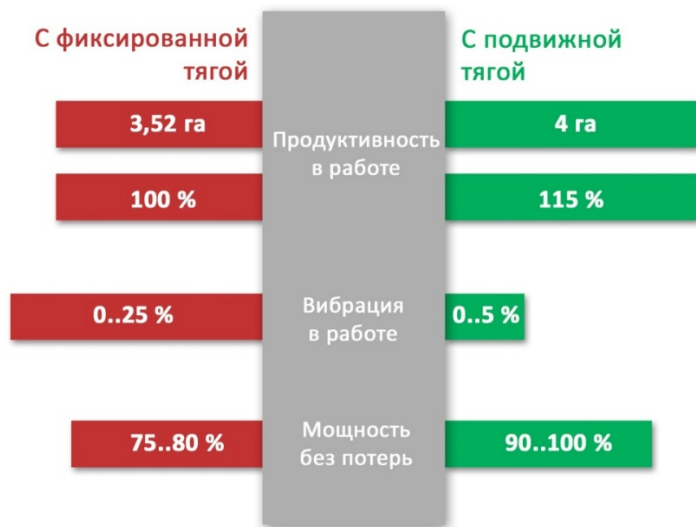

### Преимущества:

До 15% повышается производительность

Снижается биение скорости вращения ротора мульчера

Улучшаются условия труда оператора, и снижается вибрационная нагрузка на трактор

Синхронизация углов карданного вала значительно продлевает срок его службы до 180%

### Система включает в себя:

- ✓ Тягу Cat II, с гидравлически изменяемой длиной
- ✓ Гидрозамок двустороннего действия
- ✓ РВД длиной 1 метр, со штуцерами M20\*1,5

Цена системы: от 48 000 рублей

Срок поставки: 2-3 недели (уточняйте)

Базис поставки: г. Москва